


З'єднувальні муфти для кабелів із гумовою ізоляцією

КАБЕЛЬ

Тут представлені з'єднувальні муфти для екранованих і неекранованих гнучких кабелів з гумовою ізоляцією. Максимальне число жил - 5. Наприклад: КГ, КГН, КПГ.

Конструкція

З'єднувачі ізолюються за допомогою гнучких термоусаджувальних трубок з термопластичним клеем на внутрішній поверхні. Зовнішній захист забезпечується гнучкою товстостінною термоусаджувальною трубкою. Простір між жилами заповнюється еластичною мастикою. Для екранованих кабелів у комплект входить мідна сітка, яка обертається навколо мастики.

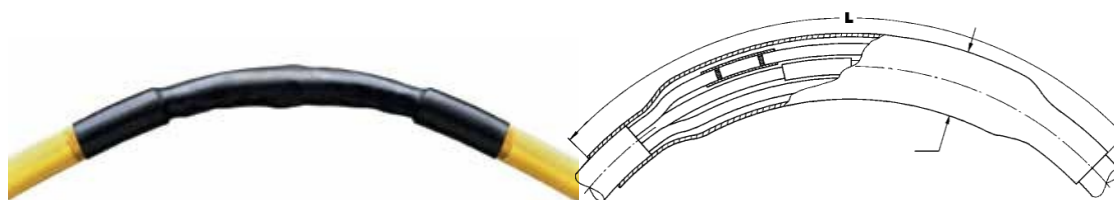

L, D - див. таблицю

Муфти без з'єднувачів для неекранованих кабелів

Номинальна напруга U _{o/U} (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення	Розміри муфти (мм)	
			L	D
0,6/1	1,5- 2 ,5	ЕМКJ-0002	300	20
	4 - 6	ЕМКJ-0004	350	28
	10- 16	ЕМКJ-0017	510	34
	25- 50	ЕМКJ-0027	560	55
	70-120	ЕМКJ-0037	740	78

Муфти без з'єднувачів для екранованих кабелів

Номинальна напруга U _{o/U} (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення	Розміри муфти (мм)	
			L	D
0,6/1	4 - 6	ЕМКJ-0104	350	28
	10- 16	ЕМКJ-0117	510	34
	25- 50	ЕМКJ-0127	560	55
	70-120	ЕМКJ-0137	740	78

ПРИМІТКА

З'єднувачі в комплект не входять.

Муфти для кабелів інших типів і перетинів можуть бути замовлені за запитом. За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

У разі, якщо муфта не буде піддаватися згинальним навантаженням, для кабелів з гумовою ізоляцією можуть застосовуватися муфти, що зазначені на стор. 77.