Кінцеві муфти зовнішнього встановлення для одножильних екранованих кабелів із пластмасовою ізоляцією на напругу 10, 20 і 35 кВ

КАБЕЛЬ

Тут представлено кінцеві муфти внутрішнього встановлення для екранованих одножильних кабелів із пластмасовою ізоляцією на напругу 10, 20, і 35 кВ.
Наприклад: АПвПг, АПвВ, ПвПуг, ПвП2г, АПвЕВ, ПвЕПу, АПвЕгаП, N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, RG7H1R тощо.

КОНСТРУКЦІЯ

Муфти є універсальними і підходять, як для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену, так і для кабелів з етиленпропіленовою ізоляцією.
Конструкція і монтаж кінцевої муфти зовнішнього встановлення аналогічні муфті внутрішнього встановлення.
Додаткові трекінгостійкі ізоляційні спідниці усаджують на жили (кількість - див. таблицю).

Арматура для непаяного заземлення броні, мідного стрічкового або алюмінієвого дротяного екрану (кабелі типу АПвП-TAL) замовляється окремо (див. стор. 45, 47).

Для кабелів зі стрічковою або дротяною бронею замовляються муфти з модифікацією -T і -W відповідно.

Комплект із модифікацією L12 включає кабельні болтові наконечники з отвором під болт M12 і, відповідно, модифікація L16 під болт M16, а модифікація L20 під болт M20.

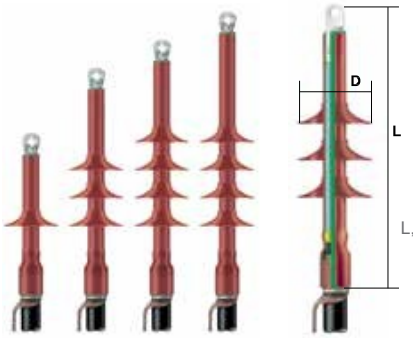

L, D - див. у таблиці

Кінцеві муфти зовнішнього встановлення для кабелів із мідним дротяним екраном без броні

Номінальна напруга Uo/U (кВ)	З болтовими наконечниками		Без наконечників		Розміри
	Перетин жили (мм²)	Позначення для замовлення	Перетин жили (мм²)	Позначення для замовлення	L (мм)
6/10	25 - 70	POLT-12C/1XO-L12	25 - 95	POLT-12C/1XO	300
	70 - 150	POLT-12D/1XO-L12A	95 - 240	POLT-12D/1XO	300
	120 - 240	POLT-12D/1XO-L12B	-	-	300
	185 - 400	POLT-12E/1XO-L16B	240 - 500	POLT-12E/1XO	300
	500 - 630	POLT-12F/1XO-L20A	500 - 800	POLT-12F/1XO	300
	800 - 1000	POLT-12F/1XO-L20B	-	-	300
12/20	25 - 70	POLT-24C/1XO-L12	25 - 70	POLT-24C/1XO	440
	50 - 150	POLT-24D/1XO-L12A	70 - 240	POLT-24D/1XO	440
	120 - 240	POLT-24D/1XO-L12B	-	-	440
	150 - 400	POLT-24E/1XO-L16B	185 - 400	POLT-24E/1XO	440
	500 - 630	POLT-24F/1XO-L20A	400 - 800	POLT-24F/1XO	440
	800 - 1000	POLT-24F/1XO-L20B	-	-	500
20/35	35	POLT-42C/1XO-L12	35	POLT-42C/1XO	560
	50 - 120	POLT-42D/1XO-L12	50 - 120	POLT-42D/1XO	560
	120 - 300	POLT-42E/1XO-L16B	150 - 300	POLT-42E/1XO	560
	185 - 400	POLT-42F/1XO-L16A	400 - 500	POLT-42F/1XO	560
	500 - 630	POLT-42F/1XO-L20B	-	-	560
	800 - 1000**	POLT-42G/1XO-L20B	500 - 800	POLT-42G/1XO	560

ПРИМІТКА

* Кабельні наконечники, що застосовуються, мають бути герметичними. **
Максимальний діаметр кабелю - 70 мм.
Один комплект містить матеріали для 3-и фаз.

Кількість спідниць на одну фазу: 12 кВ - 1 шт; 24 кВ - 3 шт; 42 кВ - 4 шт

Діамтер спідниць: A - 76 мм; B - 76 мм; C - 85 мм; D - 95 мм; E - 115 мм; F - 135 мм.

Муфти для кабелів інших типів і перетинів можуть бути замовлені за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

Арматура непаяного заземлення кінцевих муфт для одножильних екранованих кабелів із пластмасовою ізоляцією

Арматура для непаяного заземлення мідного стрічкового або алюмінієвого ламінованого екрану для кабелів без броні

Позначення для замовлення	Перетин жили (мм²) для кабелів з номінальною напругою Uo/U		
	6/10 кВ	12/20 кВ	20/35 кВ
Кабелі з ламінованим алюмінієвим екраном (кабелі типу АНХАМК-W)			
SMOE-62609	25 - 120	25 - 120	
SMOE-62589	95 - 400	50 - 240	
Кабелі з мідним стрічковим екраном			
EAKT-1655	25 - 70		
EAKT-1656	35 - 120	25 - 70	
EAKT-1657	95 - 240	50 - 150	25 - 70
EAKT-1658	240 - 500	120 - 400	35 - 300
EAKT-1659	630 - 800	500 - 800	240 - 800

ПРИМІТКА

Один комплект містить матеріали для 3-х фаз.

Арматура для кабелів інших типів і перетинів може бути замовлена за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

Арматура для непаяного заземлення алюмінієвого дротяного екрану

Позначення для замовлення	Перетин алюмінієвого екрану (мм²)	Перетин жили (мм2) для кабелів з номінальною напругою Uo/U		
		6/10 кВ	12/20 кВ	20/35 кВ
POLT-1x/A120	25 - 120	120 - 630	95 - 630	35 - 400
POLT-1x/A185	25 - 185	120 - 500	95 - 500	35 - 300
POLT-1x/A240	25 - 240	120 - 500	70 - 500	35 - 300

ПРИМІТКА

Один комплект містить матеріали для 3-х фаз.

Арматура для кабелів інших типів і перетинів може бути замовлена за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.

Арматура для непаяного заземлення алюмінієвої стрічкової або алюмінієвої дротяної броні

Позначення для замовлення	Діаметр по броні, мм	Перетин жили (мм²) для кабелів з номінальною напругою Uo/U		
		6/10 кВ	12/20 кВ	20/35 кВ
Кабелі з алюмінієвою дротяною бронею без осьового навантаження				
EAKT - 1X21-AWA	20 - 35	35 - 70	50 - 70	
EAKT - 1X31-AWA	26 - 52	70 - 400	70 - 300	50 - 240
EAKT - 1X41-AWA	50 - 71	400 - 800	300 - 800	240 - 800
Кабелі з алюмінієвою дротяною бронею (для повного осьового навантаження)				
EAKT-1636	21 - 32	35 - 70	35 - 50	-
EAKT-1637	33 - 50	95 - 400	70 - 300	50 - 240
EAKT-1638	51 - 67	500 - 800	400 - 800	240 - 630

ПРИМІТКА

Один комплект містить матеріали для 3-х фаз.

Арматура для кабелів інших типів і перетинів може бути замовлена за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.