

Перехідні муфти для з'єднання кабелів із пластмасовою та паперовою ізоляцією

КАБЕЛЬ

Тут представлені перехідні муфти для з'єднання 3-и і 4-жильних кабелів з паперовою і пластмасовою ізоляцією з бронєю і без броні.


Наприклад, для з'єднання кабелів: ВВГ, АВВБ, ВВБШв, NYM, N2XY, АМСМК з кабелями: ААШв, СБЛУ, ААБв, ААШв, ААГ, СБГ.

Конструкція

Кабель із паперовою ізоляцією герметизується за допомогою маслостійких термоусаджувальних трубок і рукавички.

Місця з'єднання жил ізолюються і герметизуються товстостінними термоусаджувальними трубками з шаром термоплавого клею на внутрішній поверхні.

Механічна міцність і герметизація забезпечуються термоусаджувальною трубою. Комплект включає непаюну систему заземлення і приєднання нейтралі до свинцевої або алюмінієвої оболонки кабелю.

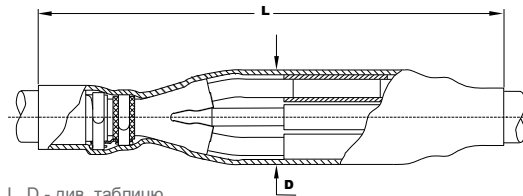

З'єднання 4-жильного паперового з 4-жильним пластмасовим кабелем з механічними з'єднувачами і непаюною системою заземлення

Номинальна напруга U ₀ /U (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення	Розміри муфти (мм)	
			L	D
0,6/1	10- 35	TRAJ-01/4X 10- 35/4SB	500	50
	25- 70	TRAJ-01/4X 25- 70/4SB	800	70
	70-120	TRAJ-01/4X 70-120/4SB	900	80
	150-240	TRAJ-01/4X150-240/4SB	1100	120

Перехідні муфти з механічними з'єднувачами для 3-и та 4-жильних кабелів з паперовою ізоляцією і 4-жильних кабелів з пластмасовою ізоляцією

Номинальна напруга U ₀ /U (кВ)	Перетин жили (мм ²)	Позначення для замовлення	Розміри муфти (мм)	
			L	D
0,6/1	25- 70	TRAJ-01/4X 25- 70/3SB	800	70
	70-120	TRAJ-01/4X 70-120/3SB	900	80
	150-240	TRAJ-01/4X150-240/3SB	1100	120

ПРИМІТКА

Муфти для кабелів інших типів і перетинів можуть бути замовлені за запитом.
За детальною інформацією звертайтеся в офіси TE Connectivity.